


## Roată de găleată

### Specificatii tehnice

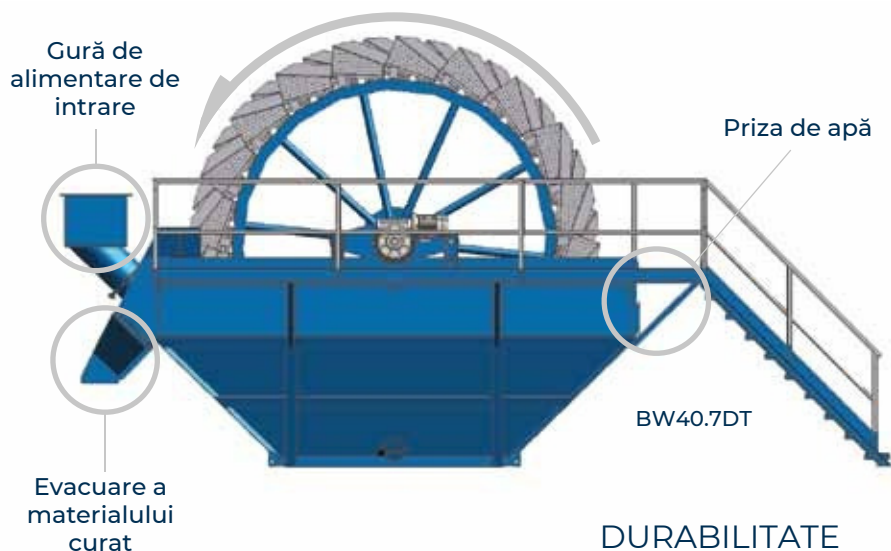

Introducerea materialului se realizează prin același sector în care este ulterior evacuat, forțând materialul de spălat să rămână scufundat mai mult timp în rezervor și eliberând astfel argila, care este ulterior canalizată prin canale către o conductă comună.

Ca urmare, în sistemele cu decantor laminar, particulele mai mari de 75 de microni sunt reținute, ceea ce în multe cazuri duce la evitarea hidroclonării ulterioare.

### DURABILITATE

Mașina este prevăzută cu învelișuri de material anti-uzură în zonele de contact cu materialul precum gura de alimentare, sertarul deflector și jgheabul de evacuare și găleată din cauciuc cu glisier anti-uzură (opțional) asigurând o durabilitate mai mare și o întreținere redusă.

(BN) (50) . (5) (N) (O)

Roată decantor

Diametrul roții


Latimea găleată

Normal/  
Decantor  
laminar

O singură sau  
două rânduri  
de găleți

| Model      | Găleți  |                   | Tip              | Capacitate<br>m³/h | Puterea<br>kW | Viteză<br>min-1 | Consum<br>de apă<br>m³/h |
|------------|---------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
|            | Unități | mm<br>Inci (Inch) |                  |                    |               |                 |                          |
| BW 30.5 NO | 1       | 500 / 20          | Normal           | 25                 | 2,2           | 0,95            | 80                       |
| BW 30.7 NO | 1       | 700 / 28          | Normal           | 35                 | 2,2           | 0,95            | 80                       |
| BW 30.5 NT | 2       | 500 / 20          | Normal           | 50                 | 2,2           | 0,95            | 80                       |
| BW 30.7 NT | 2       | 700 / 28          | Normal           | 70                 | 2,2           | 0,95            | 80                       |
| BW 30.5 DO | 1       | 500 / 20          | Decantor laminar | 25                 | 2,2           | 0,95            | 160                      |
| BW 30.7 DO | 1       | 700 / 28          | Decantor laminar | 35                 | 2,2           | 0,95            | 160                      |
| BW 30.5 DT | 2       | 500 / 20          | Decantor laminar | 50                 | 2,2           | 0,95            | 160                      |
| BW 30.7 DT | 2       | 700 / 28          | Decantor laminar | 70                 | 2,2           | 0,95            | 160                      |
| BW 40.5 NT | 2       | 500 / 20          | Normal           | 80                 | 4             | 0,72            | 120-130                  |
| BW 40.7 NT | 2       | 700 / 28          | Normal           | 120                | 4             | 0,72            | 120-130                  |
| BW 40.5 DT | 2       | 500 / 20          | Decantor laminar | 80                 | 4             | 0,72            | 200-250                  |
| BW 40.7 DT | 2       | 700 / 28          | Decantor laminar | 120                | 4             | 0,72            | 200-250                  |
| BW 50.5 NT | 2       | 500 / 20          | Normal           | 150                | 5,5           | 0,55            | 260-290                  |
| BW 50.7 NT | 2       | 700 / 28          | Normal           | 215                | 5,5           | 0,55            | 260-290                  |
| BW 50.5 DT | 2       | 500 / 20          | Decantor laminar | 150                | 5,5           | 0,55            | 500-550                  |
| BW 50.7 DT | 2       | 700 / 28          | Decantor laminar | 215                | 5,5           | 0,55            | 500-550                  |

\* Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă.

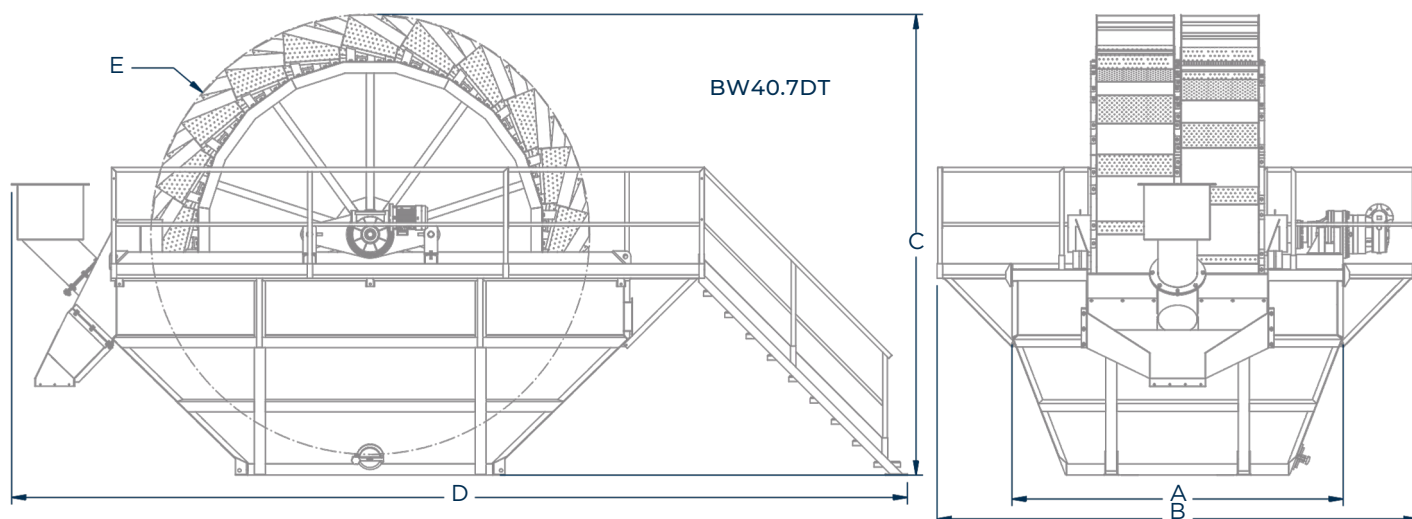

| Model      | Dimensiuni / mm - Inchi |              |              |              |              |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | A                       | B            | C            | D            | ØE           |
| BW 30.5 NO | 2779 / 109,4            | 1443 / 56,8  | 3053 / 120.2 | 6606 / 260.1 | 2866 / 122.8 |
| BW 30.7 NO | 2934 / 115,5            | 1578 / 62,1  |              |              |              |
| BW 30.5 NT | 3759 / 148              | 2403 / 94,6  |              |              |              |
| BW 30.7 NT | 3959 / 155,9            | 2603 / 102,5 |              |              |              |
| BW 30.5 DO | 2934 / 115,9            | 1577 / 62,1  |              |              |              |
| BW 30.7 DO | 3134 / 123,4            | 1777 / 70    |              |              |              |
| BW 30.5 DT | 3434 / 135,2            | 2077 / 81,8  |              |              |              |
| BW 30.7 DT | 3834 / 151,1            | 2477 / 97,5  |              |              |              |
| BW 40.5 NT | 3956 / 155,8            | 2600 / 102,4 | 4162 / 163.9 | 8113 / 319.4 | 3975 / 156,5 |
| BW 40.7 NT | 4156 / 163,6            | 2800 / 110,2 |              |              |              |
| BW 40.5 DT | 4156 / 163,6            | 2800 / 110,2 |              |              |              |
| BW 40.7 DT | 4356 / 171,5            | 3000 / 118,1 |              |              |              |
| BW 50.5 NT | 3956 / 155,8            | 2600 / 102,4 | 5132 / 202   | 9113 / 358,9 | 4979 / 196   |
| BW 50.7 NT | 4156 / 163,6            | 2800 / 110,2 |              |              |              |
| BW 50.5 DT | 4156 / 163,6            | 2800 / 110,2 |              |              |              |
| BW 50.7 DT | 4356 / 171,5            | 3000 / 118,1 |              |              |              |

\*\* Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă.

\* Facilitățile pot fi demontate pentru a reduce costurile de transport.