


Vibrations siebe – Schweren Baureihe

Technische Spezifikationen

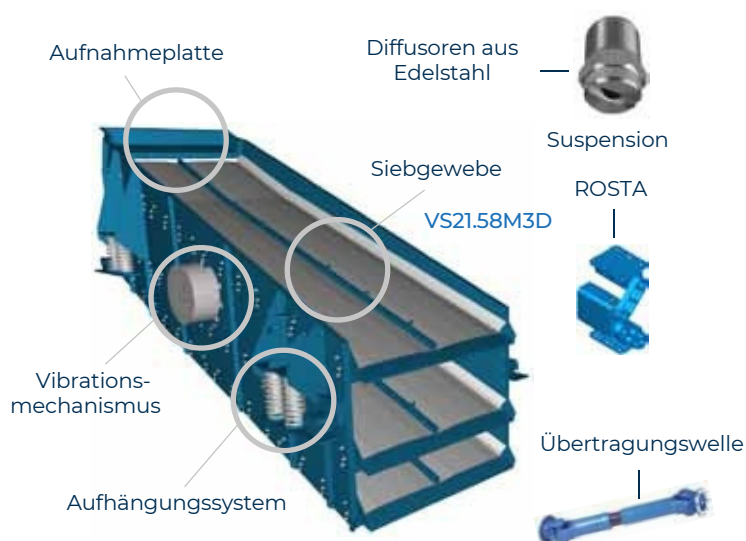

Um die gewünschten Größen zu erhalten, ist es entscheidend, das Siebsystem an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Dafür bieten wir eine Vielzahl von Modellen und verschiedenen Zubehörteilen an, um jedes von ihnen auszustatten.

- Aufhängung durch Federn unterschiedlicher Qualität und Vibrationsbegrenzer oder das bewährte ROSTA-System mit hoher Haltbarkeit.
- Antrieb durch Riemen- oder Direktantrieb, mittels Gelenkwelle und Frequenzumrichter.
- Bewässerung durch rostfreie Diffusoren mit verstopfungsfesten Öffnungen. Breites Spektrum an Drücken und Sprühwinkeln.

ARTEN VON SIEBGEWEBE


Für verschiedene Anwendungen bieten wir alle Arten von Metallgittern aus Federstahl und Edelstahl, heißvulkanisiertem Gummi mit Blechstruktur und Polyurethan in verschiedenen Härtegraden. Die gesamte Technologie für Siebnetze.

HALTBARKEIT

Unsere Siebe wurden unter Berücksichtigung der harten Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz entworfen und hergestellt. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, ein Bewässerungssystem zu integrieren, weshalb wir geeignete Blechstärken und -qualitäten verwenden müssen, ohne das Gesamtgewicht zu vernachlässigen. Verzinkt und Arbeiten aus rostfreiem Stahl


* Diese Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	Siebeinsatz Einheiten	Nützliche Oberfläche m ² / ft ²	Leistung kW / PS	Gewicht Kg / lb (Pfund)
VS 15.30	M2	4,5 / 48,5	5,5 / 7,5	1900 / 4189
	M3		7,5 / 10	3700 / 8157
	M4		7,5 / 10	4300 / 9480
VS 15.40	M2	6 / 64,6	7,5 / 10	2400 / 5292
	M3		11 / 15	3200 / 7055
	M4		11 / 15	3900 / 8598
VS 18.50	M2	9 / 96,9	11 / 15	3400 / 7496
	M3		22 / 30	5100 / 11244
	M4		22 / 30	6500 / 14330
VS 21.58	M2	12 / 129,2	22 / 30	5000 / 11023
	M3		22 / 30	6900 / 15212
	M4		22 / 30	8400 / 18520
VS 21.72	M2	15 / 161,5	30 / 40	6800 / 14992
	M3		37 / 50	8800 / 19400
	M4		37 / 50	12370 / 27270
VS 28.72	M2	20 / 215,3	30 / 40	7915 / 17450
	M3		37 / 50	10120 / 22310
	M4		37 / 50	12370 / 27271

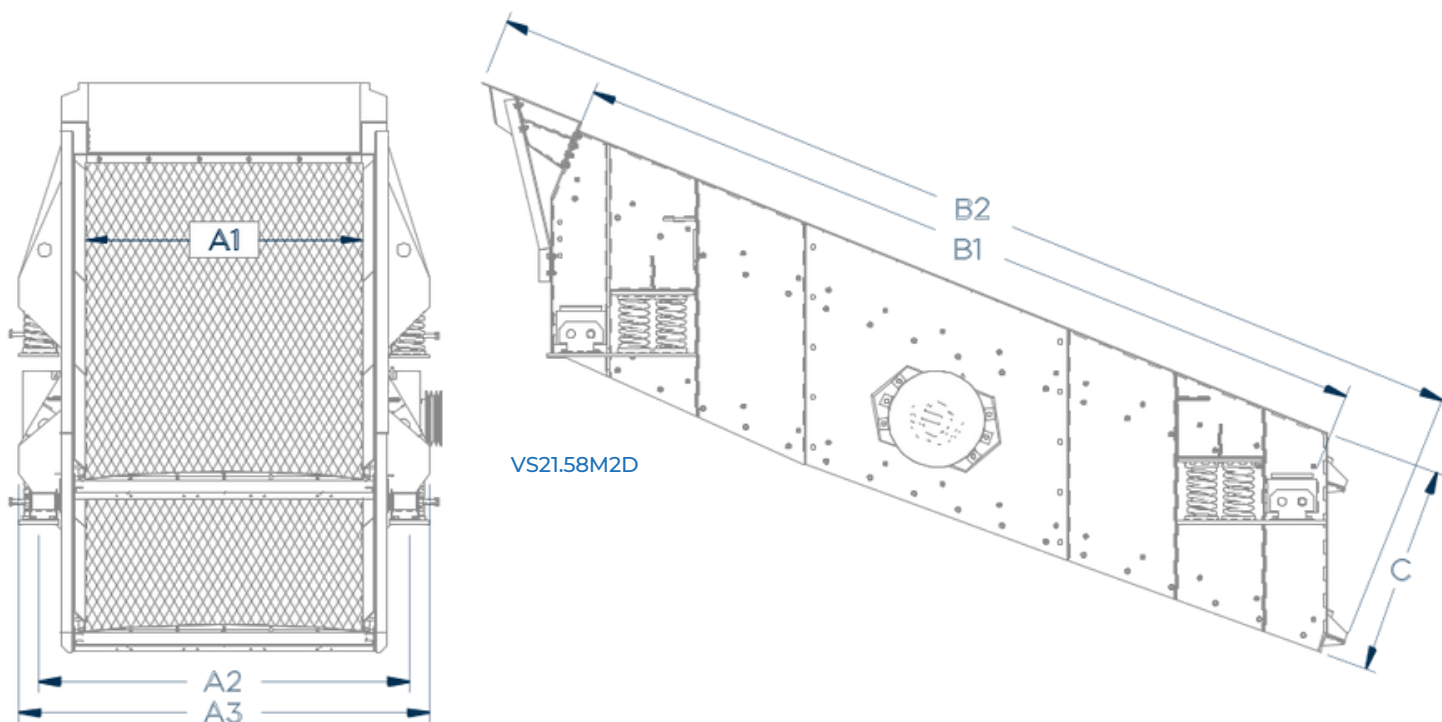



* Diese Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	Siebeinsatz	Abmessungen - mm / Zoll					
		A1	A2	A3	B1	B2	C
VS 15.30	M2	1320 / 52,0	1840 / 72,4	2140 / 84,3	2892 / 113,9	3980 / 156,7	885 / 34,8
	M3					4150 / 163,4	1210 / 47,6
	M4					4402 / 173,3	1710 / 67,3
VS 15.40	M2				3975 / 156,5	5065 / 199,4	936 / 36,9
	M3					5289 / 208,2	1348 / 53,1
	M4					5511 / 217,0	1766 / 69,5
VS 18.50	M2	1660 / 65,4	2220 / 87,4	2460 / 96,9	4811 / 189,4	5994 / 236,0	1233 / 48,5
	M3					6163 / 242,6	1698 / 66,9
	M4					6346 / 249,8	2201 / 86,7
VS 21.58	M2				5640 / 222,0	6689 / 263,3	1226 / 48,3
	M3					6878 / 270,8	1746 / 68,7
	M4					7066 / 278,2	2235 / 88,0
VS 21.72	M2	1960 / 77,2	2660 / 104,7	2950 / 116,1	7150 / 281,5	8150 / 320,9	1226 / 48,3
	M3					8382 / 330,0	1746 / 68,7
	M4					8691 / 342,2	2235 / 88,0
VS 28.72	M2					8150 / 320,9	1240 / 48,8
	M3					8382 / 330,0	1784 / 70,2
	M4					8691 / 342,2	2300 / 90,6



Fester Struktursatz mit Laufsteg und Kanalisierungskanälen.

Kompaktes, faltbares und transportables Screening-Set.

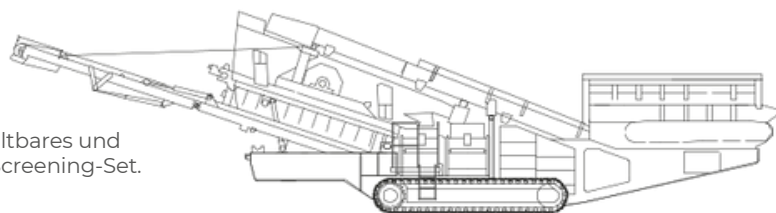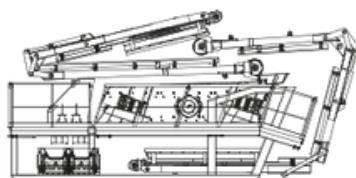

Mobile Screening-Set.