

LAVADOR DE PALETAS


Especificaciones técnicas

La solución para la eliminación de arcillas plásticas.

Lavado de varias granulometrías de material.

Tolvas y encauzadores para evitar fugas de material.

Protecciones y recubrimientos en zonas de desgaste.

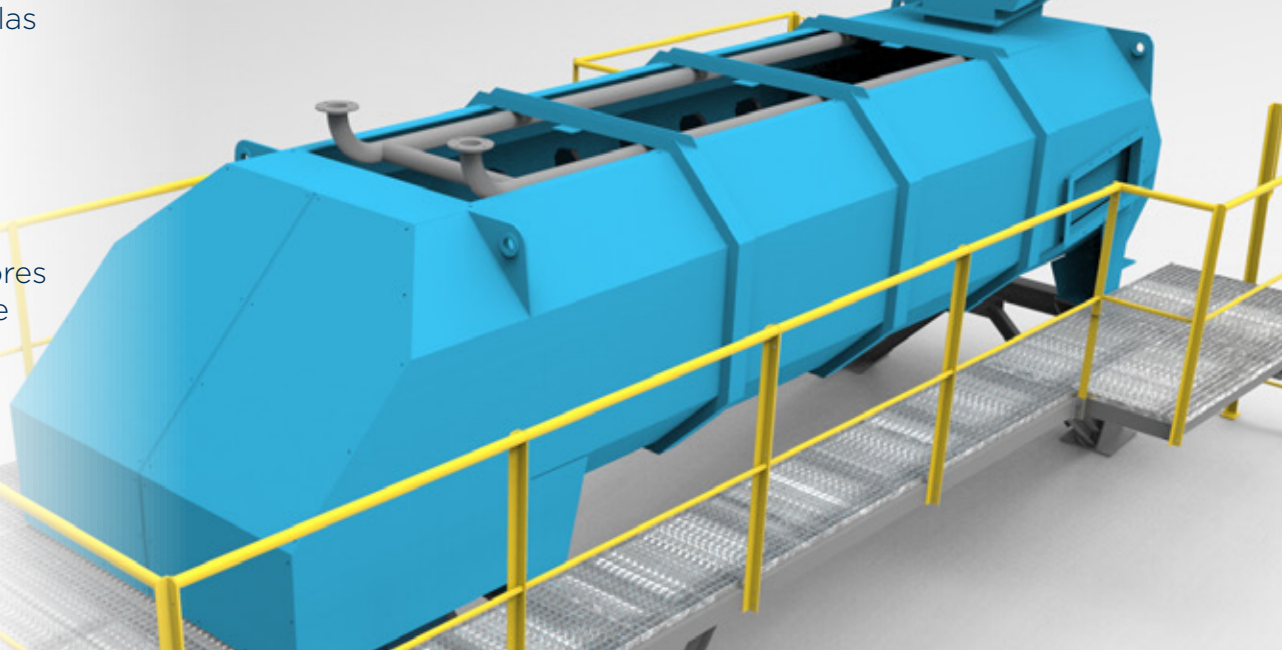

PRODUCCIÓN

Información de algunos modelos disponibles

Modelo Model	Capacidad Capacity t/h	Potencia Power kW / HP
LW 0845	20 - 45	2 x 7,5 / 2 x 10
LW 1150	50 - 90	2 x 7,5 / 2 x 10
LW 1560	50 - 150	2 x 22 / 2 x 30
LW 1580	50 - 150	2 x 30 / 2 x 40

Estos datos son aproximados y varían en función del estado del material y de los parámetros de regulación de la máquina. Pueden ser modificados sin previo aviso.

3D CAD-CAE

Diseñado completamente mediante softwares de aplicación. Teniendo en cuenta cargas estáticas y dinámicas, lo que permite ajustar y dimensionar a la necesidad de la aplicación. Su estructura también se puede adaptar a cualquier situación.

MANTENIMIENTO

El correcto funcionamiento de un Lavador de Paletas depende de una buena política de mantenimiento preventivo. Se disponen cubiertas extraíbles para la inspección y acceso a cada elemento mecánico y componente de desgaste.

COMPONENTES MECÁNICOS


Los diferentes elementos mecánicos que conforman el equipo son de primera calidad y diseño optimizado. Transmisiones mediante motorreductores planetarios, acoplamiento elástico y sincronización electrónica.

RECUBRIMIENTOS ANTIDESGASTE

En cada zona de contacto con el material a lavar se disponen recubrimientos intercambiables de espesores, materiales y dureza a definir en función del material a tratar. Pueden ser aceros antidesgaste, poliuretanos, gomas, etc..



DIMENSIONES

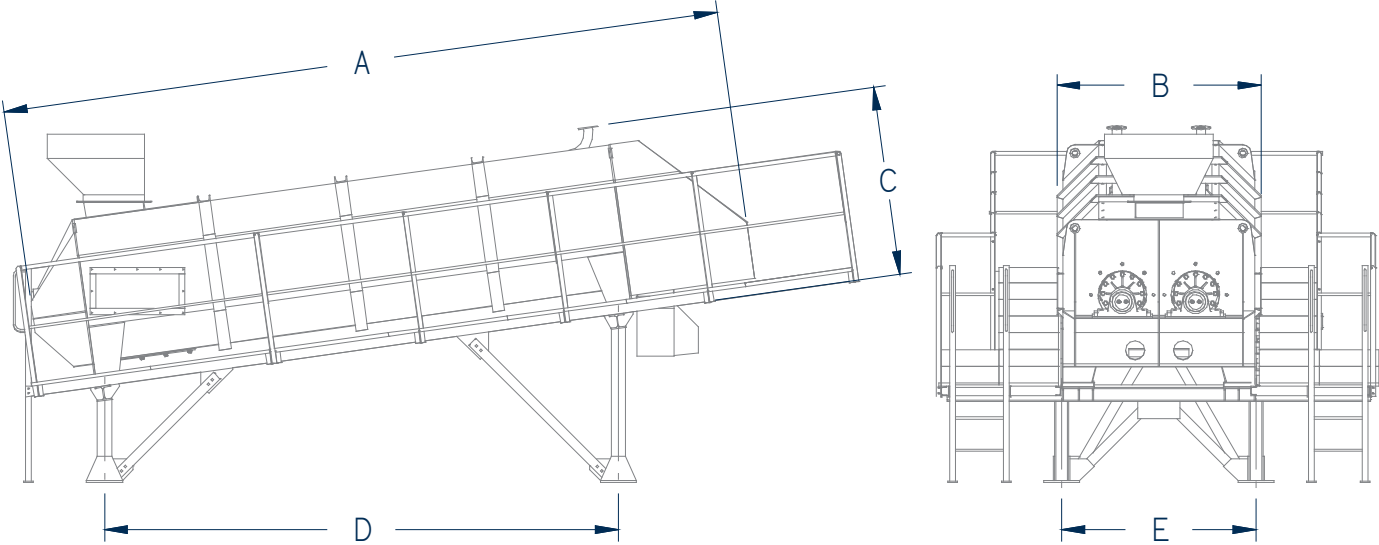

Modelo Model	Dimensiones - Dimensions - mm / pulgadas (inches)				
	A*	B*	C*	D	E
LW 0845	6000/236,2	1700/66,9	1570/61,8	4280/168,5	1620/63,8
LW 1150	6700/263,8	2260/88,9	1910/75,2	4780/188,2	2550/100,4
LW 1560	8500/334,6	2990/117,7	2310/90,9	5830/229,5	2870/112,9
LW 1580	10500/413,4	2990/117,7	2310/90,9	7830/308,3	2870/112,9

*Dimensiones para transporte. Las cotas se pueden ajustar a las necesidades puntuales de cada aplicación. Estos datos pueden ser modificados sin previo aviso.

FABRICACIÓN

